

# SN-K パレット一体型 目量 0.1kg~ デジタル台はかり 1tフレコンにぴったり! No.4920547600



フレコン出荷に!!

■ご注文時に使用地区を指定してください。

モデル	SN-600K-K	SN-1200K-K
ひょう量	600kg	1200kg
目量	0.1kg (0~300kg) 0.2kg (300kg~600kg)	0.2kg (0~600kg) 0.5kg (600kg~1200kg)
使用範囲	2kg~600kg	4kg~1200kg
計量台寸法	1100(W)×1100(D)×265(H)mm	
標準価格(税別)	¥358,000	
JANコード	4981046606936	4981046606943



## 低床タイプ SN-Lシリーズ

取引・証明用(検定付) SN-L-Kシリーズ

パレットなし

たわみ、歪みのない軽量精度に  
影響の無いパレットを使用下さい



No.4920595000

モデル	SN-1200KL
ひょう量	1200kg
最小表示	0.5kg
計量台寸法	1100(W)×1100(D)×120(H)mm
パレット	なし
標準価格(税抜)	¥389,000

パレット付属

検定取得時のパレットが付属されています。  
計量台と組み合わせを示す合い番号が  
貼ってあります。



No.4920625500

モデル	SN-1200KL-K
ひょう量	1200kg
目量	0.5kg
使用範囲	10kg~1200kg
計量台寸法*	1100(W)×1100(D)×120(H)mm
パレット	付属(固定せず)
標準価格(税抜)	¥409,000

※パレットを含む場合は、1100(W)×1100(D)×265(H)mm

## U字タイプ SN-Uシリーズ

取引・証明用(検定付) SN-U-Kシリーズ

パレットなし

たわみ、歪みのない軽量精度に  
影響の無いパレットを使用下さい



No.4920580000

モデル	SN-1200KU
ひょう量	1200kg
最小表示	0.5kg
計量台寸法	1100(W)×1200(D)×120(H)mm
パレット	なし
標準価格(税抜)	¥379,000

パレット付属

検定取得時のパレットが付属されています。  
計量台と組み合わせを示す合い番号が  
貼ってあります。



No.4920610000

モデル	SN-1200KU-K
ひょう量	1200kg
目量	0.5kg
使用範囲	10kg~1200kg
計量台寸法*	1100(W)×1200(D)×120(H)mm
パレット	付属(固定せず)
標準価格(税抜)	¥399,000

※パレットを含む場合は、1100(W)×1200(D)×265(H)mm

# SH-AWP

最小表示 0.5g~  
ジャバジャバ  
洗える!!



モデル	SH-3000AWP	SH-6000AWP	SH-15KAWP	SH-30KAWP
ひょう量	3000g	6000g	15kg	30kg
目量	0.1g/0.2g/ 0.5g*/1g	0.2g/0.5g 1g*/2g	0.0005kg/0.001kg 0.002kg*/0.005kg	0.001kg/0.002kg 0.005kg*/0.01kg
標準価格(税別)	¥25,000		¥27,000	
	NO. 4920034400		NO. 4920037100	

\*出荷時設定

# SJ

ワークスケール  
検定付  
(取引・証明用)



検定付  
取引・証明用

■ SJ-1000/2000はご注文時に使用地区を指定してください。

モデル	SJ-1000	SJ-2000	SJ-5000	SJ-12K
ひょう量	1000g	2000g	5000g	12kg
目量	1g	2g	5g	0.01kg(0~10kg) 0.02kg(10~12kg)
標準価格(税別)	¥7,900			
	NO. 4920010800			

# SQ/SR

検定付  
取引・証明用

## 店舗用 料金はかり

■ ご注文時に使用地区を指定してください。

目量 1g

タワ一型(お客様側から見やすい表示部)



SQ ... お客様側



SR ... お客様側

モデル	SQ-6K	SQ-15K	SQ-30K
ひょう量	6000g	15000g	30000g
目量	1g(0~3kg) 2g(3~6kg)	2g(0~6kg) 5g(6~15kg)	5g(0~15kg) 10g(15~30kg)
使用範囲	20g~6000g	40g~15000g	100g~30000g
最大風袋引量	2999g	5998g	14995g
計量皿寸法	300×210mm		
標準価格(税別)	¥49,800		
JANコード	4981046604055	4981046604062	4981046604079
	NO. 4920074700		

モデル	SR-6K	SR-15K	SR-30K
ひょう量	6000g	15000g	30000g
目量	1g(0~3kg) 2g(3~6kg)	2g(0~6kg) 5g(6~15kg)	5g(0~15kg) 10g(15~30kg)
使用範囲	20g~6000g	40g~15000g	100g~30000g
最大風袋引量	2999g	5998g	14995g
計量皿寸法	300×210mm		
標準価格(税別)	¥59,800		
JANコード	4981046604086	4981046604093	4981046604161
	NO. 4920089700		

# FG-K

目量 0.01kg~

## シンプル操作でジャスト1秒 デジタル台はかり

検定付  
取引・証明用

■ ご注文時に使用地区を指定してください。

モデル	FG-30KAM-K	FG-60KAM-K	FG-150KAM-K	FG-30KBM-K	FG-60KBM-K	FG-150KBM-K	FG-60KAL-K	FG-150KAL-K
ひょう量	30kg	60kg	150kg	30kg	60kg	150kg	60kg	150kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.02kg	0.05kg
使用範囲	0.2kg~30kg	0.4kg~60kg	1kg~150kg	0.2kg~30kg	0.4kg~60kg	1kg~150kg	0.4kg~60kg	1kg~150kg
計量皿寸法	300(W)×380(D)mm						390(W)×530(D)mm	
標準価格(税別)	¥53,000			¥48,000			¥58,000	
JANコード	4981046601870	4981046601894	4981046601924	4981046601887	4981046601900	4981046601931	4981046601917	4981046601948
	NO. 4920072800			NO. 4920066000			NO. 4920079800	

FG-KAM/Lタイプ




農業資材Ⅱ

—— 離れた場所の温度や相対湿度、WBGT(熱中症指数)、VH(絶対湿度)を手もとでチェック ——  
**マルチチャンネルワイヤレス環境温湿度計** AD-5664SET  
 AD-5664-01

**設置距離 約100m 増設できるマルチチャンネル**

温度や湿度に加えて、**熱中症の危険性**や  
**季節性インフルエンザ**の流行を知るために

**5台まで増設OK**

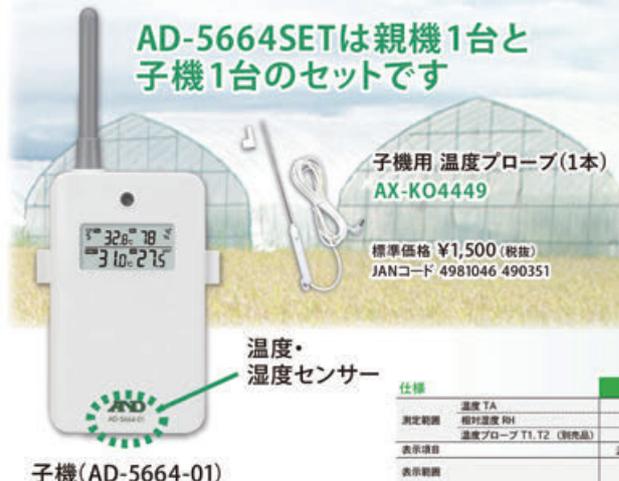

仕様	AD-5664(親機)	AD-5664-01(子機)
測定範囲	温度 TA 0~50℃	0~50℃
測定範囲	相対湿度 RH 5~99%RH	20~90%RH
測定範囲	温度プローブ T1, T2 (別売品)	-40~70℃
表示項目	温度 TA, 相対湿度 RH, 熱中症指数 WBGT, 絶対湿度 VH, 温度プローブ T1, T2 (T1, T2は別売品の温度プローブ接続時)	温度 TA, 相対湿度 RH, 熱中症指数 WBGT, 絶対湿度 VH, 温度プローブ T1, T2 (別売品の温度プローブ接続時)
表示範囲	温度 TA -20~70℃, 相対湿度 RH 5~99%RH, 熱中症指数 WBGT 0~60℃, 絶対湿度 VH 1~99.9g/m <sup>3</sup>	温度 TA -40~70℃, 相対湿度 RH 5~99%RH, 熱中症指数 WBGT 0~60℃, 絶対湿度 VH 1~99.9g/m <sup>3</sup>
上乗額/下乗額アラーム設定値範囲	温度 TA 0~50℃ (0.5℃刻み) 相対湿度 RH 5~99%RH (1%RH刻み) 熱中症指数 WBGT 0~50℃ (0.5℃刻み, 上乗額のみ) 絶対湿度 VH 1~99.9g/m <sup>3</sup> (0.5g/m <sup>3</sup> 刻み, 下乗額のみ) 温度プローブ T1, T2 -40~70℃ (0.5℃刻み) (別売品の温度プローブ接続時) アラーム: ブザー音量 約70dB(距離10cm), 赤色LED	—
温度プローブケーブル長さ(別売品)	—	約2.5m
電波伝送距離	—	最大100m(見通し距離, 高さ1.2m)
動作(使用)温度範囲	—	0~50℃, 0~90%RH (ただし結露しないこと)
電源	単3形アルカリ乾電池4個 ACアダプター(別売オプション)	単3形アルカリ乾電池2個
電池寿命(25℃時)	約1年(アルカリ乾電池使用, アラーム未使用, SLOW設定時)	約1年(アルカリ乾電池使用)
寸法/質量	120(W)×134(D)×30(D)mm, アンテナ等突起部含まず 約325g(電池含む)	66(W)×112(D)×31(D)mm, アンテナ等突起部含まず 約165g(電池含む)
付属品	取扱説明書, 単3形乾電池4個(モニタ用), 子機(外部センサー) AD-5664-01	取扱説明書, 単3形乾電池2個(モニタ用)
JANコード	4981046 154819 (AD-5664SET)	4981046 154826
標準価格(税別)	¥14,000(税別)	¥7,000(税別)
	NO. 4920021000	NO. 4920010500

### 熱中症指数モニター AD-5689

**農作業中の熱中症予防対策に**  
 労働環境の安全管理に

音と光で危険をお知らせ!

モデル	AD-5689
表示項目	熱中症指数(WBGT)、温度、湿度
測定範囲	温度、湿度
WBGT指数の表示範囲	0~60℃(最小表示1℃)
測定範囲 温度(TA)	0~50.0℃(最小表示0.1℃)
測定範囲 湿度(RH)	20~90%RH(最小表示1%RH)
測定精度 温度(TA)	±0.1℃(10.0~39.9℃), ±0.2℃(0.0~9.9℃, 40.0℃~50.0℃)
測定精度 湿度(RH)	±0.5%RH(30~89%RH), ±0.5%RH(20~29%RH), ±0.5%RH(25~29%RH)
アラーム音量	約70dB(10cm離れて)
寸法/質量	約50×55×14mm / 約25g(電池含む)
電源/電池寿命	CR2032リチウム電池1個/約1ヶ月(アラーム動作なしの場合)
付属品	取扱説明書、電池(モニタ用)、ストラップ
	標準価格(税別): ¥3,400 NO. 4920005100

### 農家さんのはかり UH-3303-WA

**1g単位ではかれる**

モデル	UH-3303-WA
ひょう量	2000g
最小表示	1g単位で計量(2~2000g)
使用範囲	2g~2000g
電源	単3形乾電池2本
寸法 W×H×D	120x165x35mm
質量	約230g(電池含まず)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書
	標準価格(税別): ¥3,000 NO. 4920004500

### 中心温度計 AD-5625

**防水 土中温度計**

温度センサー	AD-5625
温度センサー	サーミスタ
測定範囲	-40~+260℃
測定精度	±1℃(-9.9~+59.9℃)
最小表示	0.1℃
温度表示範囲	1桁
防水性能	JIS規格等第7, 8, 9, 7 相当
電源/電池寿命	CR2032リチウム電池1個/約1年
温度測定部(プローブ)	φ2.8×L120mm(先端部φ2.2×L20mm)
寸法	40(W)×187(H)×17(D)mm
質量	約27g(電池含む)
付属品	電池(モニタ用)、取扱説明書、シースルダ
	標準価格(税別): ¥3,000 NO. 4920004500

農業資材II