

シャーシーブラック・シャーシーブラックL・シャーシーブラックL 15L

PRTR 特化則  
該当 該当

速乾、高密着タイプ

油性

特長

- 速乾性、乾燥時間3~10分。
- 艶、黒色度、密着性に優れています。
- タレがほとんどありません。

テクニカルデータ

- 乾燥時間(常温)=3~10分  
(シャーシーブラックは3~5分)
- 塗布目安(シャーシーブラック)2000cc乗用車:1~2本  
(シャーシーブラックL)2000cc乗用車:2~3台



品番	商品名	内容量	入数
000010	シャーシーブラック	420mL	24本
000011	シャーシーブラック L	1L	20缶
000402	シャーシーブラックL 15L	15L	1缶

シャーシーWスプレー・シャーシーブラックW・シャーシーブラック7

PRTR 有機則  
非該当 非該当

有機則クリアタイプ

水溶性

特長

- 乾燥時間10~15分。
- 艶、黒色度、密着性に優れています。
- 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>非該当。

テクニカルデータ

- 乾燥時間(常温)=10~15分(シャーシーWスプレーは10~20分)
- 塗布目安(シャーシーWスプレー)2000cc乗用車:1~2本  
(シャーシーブラックW)2000cc乗用車:2~3台
- 凍結温度=-10℃以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)
- 最低使用温度=0℃(最低使用温度以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)



品番	商品名	内容量	入数
000017	シャーシーWスプレー	420mL	24本
000012	シャーシーブラック W	1L	20缶
000403	シャーシーブラック 7	14L	1缶

ケミカル剤

シャーシークリアー

PRTR 有機則  
非該当 非該当

透明塗膜、有機則クリアータイプ

水溶性

特長

- 優れた耐水性の透明被膜を持っています。

テクニカルデータ

- 乾燥時間(常温)=10~15分
- 塗布目安 2000cc乗用車:1~2本

透明



品番	商品名	内容量	入数
000016	シャーシークリアー	420mL	24本

タフブラック

PRTR 特化則  
該当 該当

超強力、超光沢タイプ

油性

特長

- 防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。
- 一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。
- 防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。

テクニカルデータ

- 乾燥時間(常温)=10~15分
- 塩水噴霧(38ページジマメ知識参照)=120時間以上

黒



品番	商品名	内容量	入数
000015	タフブラック	420mL	24本

## スーパーペネトン

強力浸透・極圧潤滑剤



### 特長

- 従来の浸透潤滑剤より特に浸透性を重視して開発、ネジゆるめ・潤滑・防錆等多目的に使用できる浸透潤滑剤です。
- 錆び付いて固着したボルトを回しやすくします。
- 極圧性能に優れ、PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑効果を高めます。
- 水置換性なので湿気を追い出し長期防錆膜を作ります。
- 直線噴射仕様で離れたところから、ピンポイント噴射できます。
- 360°噴霧可能、逆さ拭きOK!!

### おもな使用例

- 各種ボルト、ナットのゆるめ剤として。
- 自動車や二輪、自転車等、各運動面の潤滑
- 各種部品・工具の潤滑と防錆



品番	商品名	内容量	入数
000999	スーパーペネトン	400mL	24本(12本×2箱)

## ペネトン

浸透・潤滑剤



### 特長

- 浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。
- 塗装のはじきの原因になるシリコンオイルを含みません。

### おもな使用例

- 錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。
- 各種分解、整備、修理時の潤滑。

### テクニカルデータ

- 塩水噴霧(38ページJIS規格参照)=24時間以上
- 極圧性(38ページJIS規格参照)=1.5Mpa(曾田式四球法750rpm順次加重法)



錆び付いて固着したボルトナットに



特に固着のひどいマリン製品などに

品番	商品名	内容量	入数
000033	ペネトン	420mL	24本(12本×2箱)

## PN55

浸透・防錆・潤滑剤



### 特長

- PTFE(38ページJIS規格参照)を配合し潤滑性をUPしました。
- 水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復します。
- 塗装のはじきの原因になるシリコンオイルを含みません。

### おもな使用例

- 錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。
- 水に濡れて不通になった接点部分の回復。
- 部品、工具などの防錆。
- 各種分解、整備、修理。

### テクニカルデータ

- 屋内防錆=6ヶ月以上
- 塩水噴霧(38ページJIS規格参照)=48時間以上
- 湿润=480時間以上



ディストリビューターの接点回復



錆び付いて固着したボルトナットに

品番	商品名	内容量	入数
000530	PN55	420mL	24本(12本×2箱)

## ジェットループ



水置換

粘状潤滑・浸透剤



**特長**

- 密着力が強いので、長期間潤滑、防錆効果が持続します。
- グリスでは浸透せず、浸透剤では雨や水の影響で持続時間が短いような箇所(ドアヒンジなど)への潤滑に適しています。

**おもな使用例**

- ドア、ペダル、ヒンジなどのキシミ止め。
- チェーン、ワイヤーの潤滑、防錆。
- 組立、整備作業時の潤滑。

**テクニカルデータ**

- 屋内防錆=18ヶ月以上
- 塩水噴霧(38ページメカ知識参照)=120時間以上
- 使用温度範囲=-10℃~150℃



ドアのキシミ止めなどに

品番	商品名	内容量	入数
000031	ジェットループ	300mL	24本(12本×2箱)

## ハイグリス



2種類の  
スプレー方式 OK

耐熱・長期潤滑グリス



**特長**

- 耐熱200℃
- 長期潤滑、防錆。
- 耐光性が良く、変色しません。

**おもな使用例**

- 自動車、オートバイ、機械のギヤ等の摺動部、回転部の潤滑。
- ハンドル軸、ドア、ワイヤー、クラッチスプラインの潤滑。

**テクニカルデータ**

- ちょう度(38ページメカ知識参照)=約320
- 使用温度範囲=-20℃~200℃



ユニバーサルジョイントなどの潤滑



設備のメンテナンスに

品番	商品名	内容量	入数
000020	ハイグリス	300mL	24本(12本×2箱)

## ソフトグリーススプレー



2種類の  
スプレー方式

防錆・潤滑グリス



**特長**

- 耐水性、防錆力に特に優れ、長期間潤滑、防錆します。
- スプレーしたときの泡立ちがほとんどありません。
- 浸透性、耐熱性にも優れています。

**おもな使用例**


- 金属同士の回転および摺動部の防錆、潤滑。
- 蒸気や水などがかかる箇所の防錆、潤滑。
- 農機具のカッターや刈り刃の防錆。

**テクニカルデータ**

- ちょう度(38ページメカ知識参照)=約330
- 塩水噴霧(38ページメカ知識参照)=500時間以上
- 使用温度範囲=-20℃~170℃



水などが掛かる箇所の潤滑に



ワイヤーなど水の掛かる箇所の防錆に

品番	商品名	内容量	入数
000109	ソフトグリーススプレー	300mL	24本(12本×2箱)

生分解性シリーズ



生分解性潤滑、防錆剤



生分解性オイルスプレー-EX



生分解性グリーススプレー-EX



生分解性チェーンオイルスプレー-EX

特長

- 生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性潤滑油エコマーク認定規格をクリアしています。
- 生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。

おもな使用例

- 農業機械、林業機械などの潤滑、防錆、整備、メンテナンス。


テクニカルデータ

- 生分解率=60%以上(OECD301C/28日間)

生分解性とは？

環境保全（森林、農場、河川）に気を付けなければならない場所での使用に適しています。

溶液の中の有機化学物質が、微生物によって水(H<sub>2</sub>O)と二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)等に分解され自然界に戻る性質のことを言います。

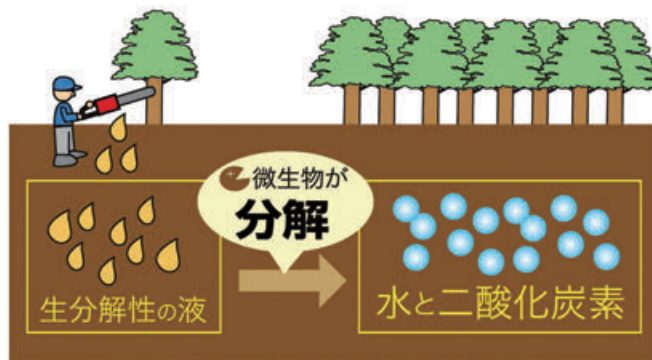

※多量のオイルは環境への負荷が大きすぎますので、むやみに廃棄せず、関連法令に従って処理してください。

品番	商品名	内容量	入数
000820	生分解性オイルスプレー-EX	420mL	24本(6本×4箱)
000821	生分解性グリーススプレー-EX	420mL	24本(6本×4箱)
000822	生分解性チェーンオイルスプレー-EX	420mL	24本(6本×4箱)



農機チェーン部の潤滑に

農機メンテナンスに

パッキンがし

PRTR 特化剤  
該当 該当

強力はく離剤



特長

- 塩化メチレンと繊維系高分子を配合した強力はく離剤です。
- はく離して汚れた部分は、水洗で取り除くことができます。

おもな使用例


- 焼付いたパッキンをはく離。
- 塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去。

使用上の注意

蒸気防止のため使用後は逆さ向きをしてボタン部に付着した液は拭き取ってください。



焼付いたパッキンのはく離に



塗装のはく離に

品番	商品名	内容量	入数
000066	パッキンがし	300mL	24本(12本×2箱)

**パーツ&ブレーキクリーナー シリーズ**

PRTR 有機則  
非該当 非該当

**有機溶剤中毒予防規則非該当速乾性洗浄剤**

**特長**

- 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。
- 金属部品、金型、精密機器等の油污を素早く除去します。
- 液剤そのものは金属に対する腐食性はありません。
- 速乾性です。
- 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。
- 容量、乾燥性、洗浄力の違う多様な製品を揃えています。

**おもな使用例**

- 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
- 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
- ギアボックス、ベアリングのグリス汚れ落とし
- 油圧機器、シリンダーの油污れ落とし
- チェーンの油污れ落とし
- 精密機器の洗浄

**テクニカルデータ**

- 使用温度範囲=常温
- ※注意…可燃性ですので通電中には使用しないでください。  
ゴム、プラスチック、塗装面には液を多量にかけ過ぎないでください。

品番	商品名	内容量	入数	洗浄力	乾燥性	樹脂影響	特長
① 000257	M-1 クリーナー 18L	18L	1缶	★★★	★★	★	有機則タイプ中洗浄力が一番強いタイプ。ネジロタイプ 詰替え式充填スプレーシステム使用可。
② 000258	M-1 クリーナー 840mL	840mL	30本	★★★	★★	★	有機則タイプ中洗浄力が一番強いタイプ。840mLジャンボ缶。
③ 000600	強力パーツ&ブレーキクリーナー SUPER MAX	840mL	24本(12本×2箱)	★★★★	★★	★	洗浄力が強いタイプ。840mLジャンボ缶。
④ 000262	パーツ&ブレーキクリーナーA 18L	18L	1缶	★★★	★★	★★	00062 パーツ&ブレーキクリーナーAの18L液物タイプ。エコ詰替え式充填システム使用可。
⑤ 000265	パーツ&ブレーキクリーナーT 18L	18L	1缶	★★★	★★	★★	有機則タイプ中洗浄力が一番強いタイプ。ネジロタイプ 詰替え式充填スプレーシステム使用可。
⑥ 000062	パーツ&ブレーキクリーナーA	500mL	24本(12本×2箱)	★★★	★★	★	標準仕様、オールマイティータイプ。
⑦ 000598	パーツ&ブレーキクリーナー840	840mL	30本	★★★	★★	★★★	840mLジャンボ缶でお徳用タイプ。
⑧ 000118	パーツ&ブレーキクリーナー	420mL	24本(6本×4箱)	★★	★★	★★	樹脂、ゴムに対する影響が少ない。
⑨ 000601	速乾パーツ&ブレーキクリーナー SUPER MAX	840mL	24本(12本×2箱)	★	★★★★	★★★★	乾燥が一番速いタイプ。840mLジャンボ缶。
⑩ 000251	2Bクリーナー 18L	18L	1缶	★	★	★★★★	第二石油類のクリーナーの18L液物タイプ。詰替え式充填スプレーシステム使用可。
⑪ 000255	2BクリーナーS	500mL	24本(12本×2箱)	★	★	★★★★	第二石油類のクリーナーのエアゾールタイプ。2Wayノズル、逆さ使用可。

**★マークについて**

※洗浄力、乾燥性、樹脂への影響は、当社溶剤系洗浄剤を比較したものです。  
 ★の数量で能力の表現をしています。多いほど性能が良い。  
 ◆洗浄力は★の数で表現しており、多いほど洗浄能力が強い事を示します。  
 ◆乾燥性は★の数で表現しており、多いほど乾燥性が速い事を示します。  
 ◆樹脂影響は★の数で表現しており、多いほど樹脂に影響がないことを示します。  
 ※ただし、樹脂の種類により影響が出るものもあります。目立たない部分にてテストしてご使用してください。

ケミカル剤



**スーパーセーフティ**

強力アルカリ水性クリーナー

**特長**

- アルカリ成分によって頑固な油污れや焼付いた油污れ等を除記する金属・機械用脱脂洗浄剤です。
- 水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。
- 洗浄する目的に合わせて4種類の洗浄剤を揃えています。
- 仕様用途に合わせて水で希釈し、経済的に使用できます。
- 各ペール缶仕様とバックインボックス仕様を選べます。
- ※000170 無リンスーパーセーフティ20Lと000175 超強力スーパーセーフティの20Lはバックインボックスのみでペール缶仕様はありません。

**おもな使用例**

- 各種機械、部品、工具、工場設備等の油污れの除去。
- 工場フロアー、事務所フロアーの清掃。
- 各種車両、船舶等の油污れ、及び室内の清掃。
- 建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。
- 事務所、工場の壁、オフィス家具等の、ヤニ、手アカ、油污れ等の清掃。
- ※必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用ください。



各セーフティークリーン用詰め替えボルスプレーヤー(別売)

品番	商品名	内容量	入数
000196	ボルスプレーヤー	1L用	1本



品番	商品名	pH	洗浄力	ミスト臭	特長	法令
000067	スーパーセーフティ	13~14	★★	低い	強力アルカリクリーナー。希釈によってあらゆるところに使用できます。	PRTR 有機則 非該当 非該当
000167	スーパーセーフティ キューブ	13~14	★★	低い	品番00067 セーフティークリーンのバックインボックスタイプ。	PRTR 有機則 該当 非該当
000068	スーパーセーフティA	13~14	★★★	やや強い	品番00067 セーフティークリーンの強力タイプ。落とすに動植物油脂にも対応できます。	PRTR 有機則 該当 非該当
000168	スーパーセーフティA キューブ	13~14	★★★	やや強い	品番00068 セーフティークリーンのAのバックインボックスタイプ。	PRTR 有機則 該当 非該当
000069	強力スーパーセーフティ	13~14	★★★	強い	非常に強力なアルカリクリーナーです。今まで落とせなかったグリース汚れや焼付いた油污れを落とします。	PRTR 有機則 該当 非該当
000169	強力スーパーセーフティ キューブ	13~14	★★★	強い	品番00069 セーフティークリーンのSのバックインボックスタイプ。	PRTR 有機則 非該当 非該当
000175	超強力スーパーセーフティ キューブ	13~14	★★★★	強い	一番強い洗浄力があります(当社比)。無リン、PRTR非該当。	PRTR 有機則 非該当 非該当
000468	スーパーセーフティフロアー洗浄	13~14	★★★	やや強い	フロアーの油污れを除去、強力なので希釈して使用します。	PRTR 有機則 該当 非該当
000170	無リンスーパーセーフティ	7~8	★	刺激臭なし	無リン・無溶剤タイプで、中性なので排水のPHを上げません。アルミやゴムへの影響が少ないのが特長。	PRTR 有機則 非該当 非該当
000304	無リンスーパーセーフティ 1L	7~8	★	刺激臭なし	品番00170 無リンセーフティークリーンの1Lタイプ。	PRTR 有機則 非該当 非該当

※洗浄力、ミスト臭は、当社水性系洗浄剤を比較したものです。 ◆洗浄力は★の数で表現しており、多いほど洗浄能力が強い事を示します。



品番	商品名	内容量	入数
000067	スーパーセーフティ	20L	1缶
000167	スーパーセーフティ キューブ	20L	1箱

品番	商品名	内容量	入数
000068	スーパーセーフティA	20L	1缶
000168	スーパーセーフティA キューブ	20L	1箱

品番	商品名	内容量	入数
000069	強力スーパーセーフティ	20L	1缶
000169	強力スーパーセーフティ キューブ	20L	1箱



品番	商品名	内容量	入数
000175	超強力スーパーセーフティ キューブ	20L	1箱



品番	商品名	内容量	入数
000468	スーパーセーフティフロアー洗浄	18L	1缶



品番	商品名	内容量	入数
000170	無リンスーパーセーフティ	20L	1箱
000304	無リンスーパーセーフティ 1L	1L	12本

ケミカル剤

**RTVガスケット シロ・RTVガスケット クロ・RTVガスケット アカ**

PRTR 有機則  
非該当 非該当

シリコン系無溶剤型シーリング剤



RTVガスケット シロ



RTVガスケット クロ



RTVガスケット アカ

**特長**

- 脱オキシムタイプの1液型RTVゴムです。
- 空気中の水分と反応して常温で硬化します。
- 耐熱(-40~240℃)耐油、耐水、電気絶縁性に優れています。

**おもな使用例**

- エンジンブロック部のシーリング
- シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面。
- タイミングベルトカバーの合わせ面。
- オイルパンの合わせ面など。


**テクニカルデータ**

- 硬化時間=20分(RTVガスケット シロ・RTVガスケット クロ)  
10~20分(RTVガスケット アカ)
- ゴム状硬化=15~16時間
- 完全硬化=3日以上



RTVガスケット シロ      RTVガスケット クロ      RTVガスケット アカ

品番	商品名	内容量	入数
000077	RTVガスケット シロ	100g	24本(6本×4箱)
000078	RTVガスケット クロ	100g	24本(6本×4箱)
000079	RTVガスケット アカ	137g	24本(6本×4箱)

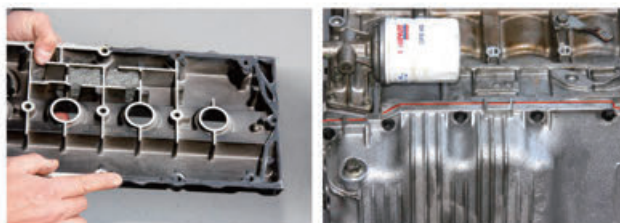

エンジンブロックの合わせ面      オイルパンの合わせ面

**トータルコート**

PRTR 有機則  
非該当 該当

ボディ、ガラス兼用液体ワックス



1ケース 詰替用ボトル3本入

**特長**

- ガラスポリマー配合。
- 全色対応。ボディ、ガラス、樹脂部に使用OK。
- 洗車拭きあげと同時にWAX掛けが完了。

**おもな使用例**

- 納車時などの簡易的なワックス掛け。
- 展示車などの洗車時のワックス掛け。

**テクニカルデータ**

- 劣化した塗装や再塗装車、濃色車には注意してください。
- 4L缶から専用ボトルに詰替える際には良く振ってから移し替えてください。
- 製品の注意書きを良く御覧になってから使用してください。



品番	商品名	内容量	入数
000770	トータルコート	4L	3本

洗車後にスプレーして拭き取るだけでWAX掛け完了、ボディ、ガラス、樹脂部に使用できます

**NX5000 エンジンチェーンアップ** PRTR 有機則  
該当 該当

燃焼室、キャブ洗浄剤(泡タイプ)



**特長**

- 泡タイプで吸入、燃焼、排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガムなどを速やかに洗浄します。
- エンジンの回転を滑らかにし、排気ガスの浄化を助けます。

**おもな使用例**

- 気化器、バルブまわり、燃焼室のカーボンなどの洗浄。  
(EFI、EGI車などは使用できない車種もあります。自動車メーカーの指示に従ってください)  
(ディーゼルエンジンには使用できません)

**テクニカルデータ**

- 使用温度範囲=常温



洗浄前



洗浄後

品番	商品名	内容量	入数
000056	NX5000 エンジンチューンアップ	240mL	24本(12本×2箱)

**キャブクリーン** PRTR 有機則  
該当 該当

キャブレター内部洗浄剤



**特長**


- 液状なので乾燥後油性の残渣がありません。
- キャブレターを分解しなくても使用できます。
- 分解洗浄にも使用できます。

**おもな使用例**


- 自動車などのキャブレターの洗浄。  
(ディーゼルエンジンには使用できません)

**テクニカルデータ**

- 使用温度範囲=常温



洗浄前



洗浄後

品番	商品名	内容量	入数
000061	キャブクリーン	420mL	24本(12本×2箱)

**レザーワックスF・タイヤ&レザーW** PRTR 有機則  
非該当 非該当

レザー&タイヤワックス



レザーワックスF



タイヤ&レザーW

**特長**

- 乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。
- 油污れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。

**おもな使用例**

- 自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し。

**テクニカルデータ**

- ※本皮には使用しないでください。
- ※塗装作業の近くで使用すると塗料をはくことがあります。
- ※钣金塗装工場様は作業に影響のないノンスリップレザーワックス(P31)をおすすめします。



使用前



使用后

品番	商品名	内容量	入数
000055	レザーワックスF	420mL	24本(12本×2箱)
000155	タイヤ&レザーW	420mL	24本(12本×2箱)

艶	高★	低	艶	高★	低
持続性	高★	低	持続性	高★	低

ケミカル剤



株式会社 **イチネンケミカルズ**

品番	品名	容量	入数	No.	希望小売価格
10	NX10シャーシーブラック	420ml	24	830	1,190
11	NX11シャーシーブラックL	1L	20	1920	1,950
12	NX12シャーシーブラックW	1L	20	2050	2,460
15	NX15タフブラック	420ml	24	1280	1,810
16	NX16シャーシークリヤー	420ml	24	1170	1,590
17	NX17シャーシーWSプレー	420ml	24	910	1,390
20	NX20ハイグリース	300ml	12*2	1390	1,680
31	NX31ジェットループ	300ml	12*2	1330	1,560
33	NX33ヘネトン	420ml	12*2	1440	2,090
51	スイセイレザー&タイヤワックス	18L	1	18930	21,600
53	NX53レザーワックスSP	1L	12	3070	3,350
55	NX55レザーワックスLF	420ml	12*2	1040	1,390
56	NX5000エンジンチェーンUP	240ml	12*2	1470	2,930
60	NX67ブレーキクリーン	500ml	24	1200	2,110
61	NX61キャブクリーン	420ml	12*2	1330	2,060
62	NX62パーツ&ブレーキA	500ml	12*2	960	1,140
63	NX63ピッチクリーナー	420ml	12*2	1090	1,240
66	NX66パッキンハガシザイ	300ml	12*2	2160	2,260
67	NX67セーフティクリーン	20L	1	19200	24,000
68	NX68セーフティクリーンA	20L	1	19200	24,000
69	NX69セーフティクリーンS	20L	1	22670	26,000
77	NX77RTVカスケッタシロ	100g	6*4	2560	2,280
78	NX78RTVカスケッタクロ	100g	6*4	2640	2,380
79	NX79RTVカスケッタアカ	100g	6*4	2640	2,380
80	NX80エンジンコート	300ml	12*2	1280	1,760
81	NX81シルバーコート	300ml	12*2	1490	1,660
85	NX85ツヤ消シブラック	300ml	12*2	1360	1,460
109	ソフトグリーススプレー	300ml	12*2	1360	1,260
118	パーツ&ブレーキクリーナー	420ml	6*4	1030	1,030
135	シリコン滑走剤	420ml	12*2	910	890
155	タイヤ&レザー	420ml	12*2	690	オープン
167	NX167セーフティキューブ	20L	1	19200	24,000

品番	品名	容量	入数	No.	希望小売価格
168	NX168セーフティAキューブ	20L	1	19200	24,000
169	NX169セーフティSキューブ	20L	1	22670	26,000
170	無リンセーフティクリン	20L	1	19200	24,800
175	超強力セーフティクリーン	20L	1	21870	26,000
196	ホトルスプレー 容器のみ	1L	1	1650	2,060
257	M-1クリーナー	18L	1	25070	オープン
258	M-1クリーナー	840ml	30	750	オープン
262	パーツ&ブレーキクリーナーA	18L	1	22130	19,300
265	パーツ&ブレーキクリーナーT	18L	1	22130	19,300
303	潤滑303	420ml	24	590	オープン
304	無リンセーフティクリン	1L	12	2320	2,980
402	JETシャーシーLトカン	14kg	1	14930	オープン
403	JETシャーシーブラック7	14kg	1	17200	オープン
404	JETシャーシーブラック(油性)	420ml	30	640	オープン
405	JETシャーシーWSプレー(水性)	420ml	30	720	オープン
468	JETセーフティクリーンA	18L	1	8800	オープン
530	PN-55	420ml	12*2	1000	940
598	パーツ&ブレーキクリーン 840	840ml	30	590	オープン
600	強力パーツ&ブレーキクリーナー	840ml	12*2	1040	1,340
601	速乾パーツ&ブレーキクリーナー	840ml	12*2	1040	1,340
694	サベスSP500	500ml	12	3440	2,900
770	トータルコート	4L	3	6290	3,740
808	NEO水玉侍	150ml	12	1870	オープン
810	ノータッチPRO	480ml	24	880	890
811	クリンビューPRO	300ml	30	910	1,040
820	生分解性オイルスプレー	420ml	6*4	1650	1,860
821	生分解性グリススプレー	420ml	6*4	1450	1,760
822	生分解性チェーンオイルスプレー	420ml	6*4	1230	1,510
890	レジナスグロス	100ml	6	4930	5,620
999	スーパーヘネトン	400ml	12*2	2240	オープン
70156	オイルゲット シートタイプ	1ケース	100枚	12000	オープン
70157	オイルゲット ロールタイプ	1ロール	19m	12000	オープン
JIP105	ペネトンA		24	1440	2,090

希望小売価格には消費税は含まれておりません。