

高強度12層プラスチックフィルム


クロスラム コンバインカバー



コンバインカバー色 オレンジ色・ブルー色 (4大機械メーカー対応)

クロスラムの特長

- 無公害のポリオレフィン素材ですので、焼却できます。
- 従来の生地とは違います。太陽光線に強く、風に煽られてもポロポロになりにくい素材です。
- ファスナー付ですので、かけたり、はずしたり、しやすくなっております。
- 8規格で4大メーカーの全機種にかけられます。




ホース関連

規格	サイズ mm	No.	規格	サイズ mm	No.
歩行型	2,750 ^L × 1,350 ^W × 1,150 ^H	2210017800	3条M型	3,750 ^L × 1,770 ^W × 1,750 ^H	2210033400
2条S型	2,950 × 1,480 × 1,300	2210021200	3・4条型	4,300 × 1,770 × 1,750	2210036400
2条L型	3,500 × 1,770 × 1,450	2210029400	4条L型	4,950 × 1,770 × 1,750	2210040000
3条S型	3,400 × 1,770 × 1,600	2210030200	5・6条S型	4,950 × 2,060 × 1,750	2210047800
			5・6条L型	5400*2060*2030	2210052000

デンマーク生まれ高強度12層フィルム

新発売 **クロスラムダクト**

POフィルム、フッソフィルム等の展張ハウスに対応

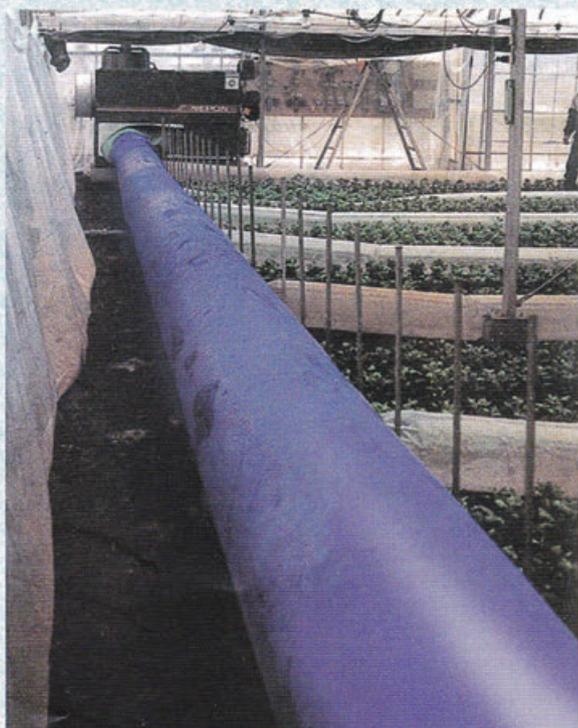

取扱上の注意

1. クロスラムダクトは多層フィルムなのでちぢみます。1年目は3~4%ちぢみますが、2年目以降はほとんどちぢみません。チャンパー取付部分は1mぐらい折返して取付けてください。
2. 小ダクトを取付ける場合は温風を10分位通してください。シール部分はねじれ長さがちぢみ、それで安定します。安定させてから穴を開けてください。

特長

- ・ **長寿命** シート並の強度があり、5~6年使えます。
- ・ **音が小さい** フィルムがしなやかなので、騒音の心配はありません。
- ・ **すべらない** 特殊加工のため、ダクトの上を歩いてもすべりません。

規格

小ダクト 折径 × 長さ	親ダクト				No.
	折径 × 長さ	折径 × 長さ	折径 × 長さ	折径 × 長さ	
30 cm × 100 m	63 cm × 15 m	90 cm × 15 m	100 cm × 15 m	110 cm × 15 m	良くなるサイズ 折径 * 長さ
40 cm × 100 m	63 cm × 20 m	90 cm × 20 m	100 cm × 20 m	110 cm × 20 m	
47.5 cm × 100 m	63 cm × 30 m	90 cm × 30 m	100 cm × 30 m	110 cm × 30 m	63cm*30m 2210026400
55 cm × 100 m	63 cm × 40 m	90 cm × 40 m	100 cm × 40 m	110 cm × 40 m	90cm*50m 2210060200
	63 cm × 50 m	90 cm × 50 m	100 cm × 50 m	110 cm × 50 m	100cm*50m 2210062800
	63 cm × 100 m	90 cm × 100 m	100 cm × 100 m	110 cm × 100 m	110cm*50m 2210065400

*特注品 60m以上の場合は10m間隔でご注文承ります。

ホース関連