

水稲育苗箱 セルトレイ兼用洗浄機



SERU-Z-PRO 標準機種モデル
希望小売価格 ¥630,000(税抜)

- 水稲専用 200枚/時
- セルトレイ専用 100枚/時
- 高圧シャワー
- 高耐久 分岐ブラシ
- 高回転 変速機構

育苗箱からセルトレイまで幅広い種類の洗浄を高スペックで実現



- 高送りゴムロールとセルトレイ送りのブラシを同時にしたことで、この1台で育苗箱とセルトレイの両方を洗浄することが可能です。
- 高送り、洗浄ブラシがそれぞれ独立したモーターで駆動。かつ駆動部の変速機構が可能です。
 - 洗い上がり量統一送り：遅く 洗浄：早く
 - 作業速度重視送り：遅く 洗浄：早く
- 洗浄可能トレイ (SERU-Z-PRO, SERU CST-1500共通)
 - 野家庭用セルトレイ 72穴・120穴・200穴・268穴
 - ポットSCD 44穴 各種 (最大幅315mm・最大深25mm)
 - ※最も多い穴は標準の穴数があります。
 - ※SERU-Z-PROはツールレスで穴の調整が可能なのでユーザーが対応されています。

No.6061024000

セルトレイ洗浄機



SERU CST-1500 標準機種モデル
希望小売価格 ¥480,000(税抜)

- 水稲専用 200枚/時
- セルトレイ専用 100枚/時
- 高耐久 分岐ブラシ
- 高回転 変速機構

8本のブラシと12口の高圧洗浄ノズル採用で高レベルな洗浄が可能



- 高圧洗浄シャワーと毛量の多いブラシでセルトレイの隅まで汚れを落とすことが可能です。
- (接続例)
 - SERU-Z-PRO, SERU CST-1500に高圧動力機に接続して使用ください。
 - (例)SZA-19, 3OMPAG2接続
 - ※接続は別添付資料を参照してください。

野家庭用セルトレイとは
野家庭用セルトレイとは機械種別対応の農林水産省統一規格に認定されたトレイです。

No.6060780000

水稲育苗箱洗浄機



SZpro-700a/aII 標準機種モデル
希望小売価格 SZpro-700a ¥228,000(税抜)
希望小売価格 SZpro-700aII ¥270,000(税抜)

- 水稲専用 200枚/時
- 高圧ノズル 上4口・下4口
- 高耐久 分岐ブラシ

高スピードかつ高洗浄能力の水稲育苗箱特化モデル



- 高圧洗浄シャワー (700aのみ) と毛量の多いブラシで育苗箱の隅まで汚れを落とすことが可能です。
- 水道ホース仕様の700aと動力機仕様の700aIIをラインナップ。使用シーンにあわせてお選び下さい。(700aは700aIIの動力機接続用として1台以上必要)

高圧の洗浄能力はご使用の環境によって変動いたします。実際の効果も保証するものではありません。

SZpro-700a No.6060370500
SZpro-700a II No.6060438750

■共通仕様

(SERU-Z-PRO, SERU CST-1500, SZpro-700a II)

高圧洗浄ノズル採用

高圧ノズル 上4口	高圧ノズル 下4口
9.8MPa	9.8MPa

動力機仕様モデルでは、より高いレベルでの洗浄を実現するために高圧洗浄ノズルを採用。多量の給水と高い水圧により育苗箱やトレイを洗浄します。



SERU-Z-PRO SERU CST-1500用 SZpro-700a II用

交換が容易なブラシ構造

洗浄ブラシは摩耗に強く毛量の多いものを採用。また、軸より分離可能な半月状の構造とする事で、交換の際も容易に行うことができます。



専用箱受けが付属



農機具 II

水稲育苗箱洗浄機



クリーンクリーナー CCO-250N
希望小売価格 ¥63,000(税抜)

- 水稲専用 200枚/時
- 高耐久 分岐ブラシ
- 半自動 回転洗浄

高耐久ブラシを採用したコンパクト設計のエントリーモデル

- モーター駆動式のコンパクトモデル。水道ホース接続仕様で上部よりシャワー式に水がかかる構造になっています。
- ブラシ構造のため、ブラシ交換も容易に行

1093800

水稲育苗箱洗浄機



クリーンクリーナー P
オープン価格

- 手動 回転洗浄

場所を選ばず手早く簡単に長年にわたるベストセラー商品

- 選べる3つの洗い方
 - タンクに水をためて使用
 - 水道ホースを接続して使用 (排水ホース付)
 - 洗浄部本体のみをとりだし、用水などで使用

No.6060022300

新発売 水稲育苗箱用ハコツミ機

大規模農家の要望に応じて、洗浄後のハコツミ機を完成



高効率・高耐久性で大規模農家に好評の、育苗箱洗浄機SZ700シリーズにハコツミ機を取り付けることにより、箱洗浄作業の負担を軽減。バンドをかける・パレットに移すなど重なりが煩雑だと作業もらくらくです。

播種後のハコツミ機としての使用も可能です。

SZpro-OH604N ¥243,000(税別)

10枚・20枚・25枚位の箱積枚数設定ができSZ-700a・SZ-700aII・SZpro-700a・SZpro-700aIIに滑り台方式で簡単に取り付けすることができます。



SZpro-700a ¥228,000(税別)

連続洗浄作業で毎日700枚を洗浄 動力機仕様を使用することでさらに洗浄力アップ。



SZpro-700aII ¥270,000(税別)

製品の耐久性を更にアップし、法人農家・育苗センターなどの大規模農家に対応できる箱洗浄機です。

機種	最大処理能力	本体サイズ 全高×全幅×全長	重量	動力	給水方法	ブラシ	ストロー仕様
SZpro-OH604N	700枚/時	1300x141x1750	39kg	AC100V/100W	---	---	10.0φ・25mm
SZpro-700a	700枚/時	1100x600x965	77kg	AC100V/400W	水道ホース接続	上・下・2本・調整2	---
SZpro-700aII	700枚/時	1100x600x965	79kg	AC100V/400W	動力機接続	上・下・2本・調整2	---

No. 6060395000

希望小売価格は税別価格です。

小型脱穀機 MR-400BW ペダル
MR-400MD モーター

昔ながらの足踏み脱穀機を
より使いやすくしました!!
稲、蕎麦、麦、大豆など穀物類の脱穀の必需品!
サイドには
カバー付で
安全設計!




- 小型ながら高性能。
- 飛粒防止カバー、キヤカバー付で、安全・クリーンな作業ができます。
- 滑り止め付足踏みペダル。
- 一体型の側面防止カバーで、傾立て、取外しが簡単。
- ペダル固定ピン付で、保管時も安全。
- 作業台取付可能(オプション)

型式	全幅	奥行	全高	重量	脱穀能力	有効作業幅	モーター
MR-400BW(ペダル)	530mm	710mm	850mm	34.5kg	約80kg	400mm	—
MR-400MD(モーター)	500mm	620mm	860mm	52.5kg	約100kg	400mm	100W/400W

MR-400BW No.6060071250
MR-400MD No.6060155000

粳・麦・蕎麦・大豆など
穀類の選別に!

**オギハラの
グリーントーマ**

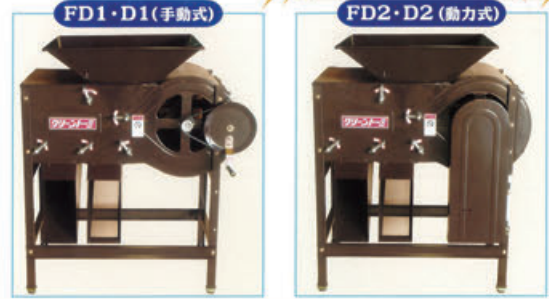

- 従来よりのトーマの特徴を生かした、軽量で丈夫なスチール製品です。
- 一番口、二番口の取り出し口は前後どちらにも取り付けられます。
- 穀物の種類により選別落下角度を自由に換えられます。
- 脚の下にムシロなどの「ついたて」が立てられます。
- 三枚羽根で断続的な風が送られて選別効果が優れています。
- 脚は、ゴムアジャストを使用していますので安定感があります。

■グリーントーマ 仕様表

型式	FD1(手動)	FD2(動力)	D1(手動)	D2(動力)
全長(m/m)	840	840	840	840
全高(m/m)	1015	1015	1015	1015
全巾(m/m)	545	545	697	697
重量(kg)	21	23.5	23	23.5
ホッパー容量(斗)	0.029 m ³ -24kg	0.029 m ³ -24kg	0.036 m ³ -30kg	0.036 m ³ -30kg
動力	—	80W/100V	—	80W/100V
主軸ブリー(1分/m)	44	200	44	200
駆力ブリー(1分/m)	—	75	—	75
手動式ブリー(1分/m)	200	—	200	—
ペルトサイズ(インチ)	M29	A44	M29	A44

FD-1 No.6060050000
FD-2 No.6060082500

開袋器



オギハラ工業独自の形状により、
開いたときの安定性に優れています。

- 袋を開くわずらわしい作業、今まで2人必要だった時も、1人でもラクラク・スムーズに作業できます!
- 米袋はもちろん、イロイロな袋類にご利用になれます。

仕様
巾:約32cm 奥行:約23cm 高:約67cm
(30キ口用米袋に入れた状態)
重量:1.5kg

出荷単位/10台
No.6060002000

収穫の秋の必需品

フレコンホルダー



●荷台にも簡単に
固定可能!!

No.6060055000

●クラコブ(別売)
も取付可能!!

高さ調整が可能なうえ、上下2段のスプリング付き!!


- 丈夫でお得なスチール製
- 各種フレコンバッグに対応
- 投入口は広く、本体部も安定
- ロープやゴムで固定できるフック付き

農
機
具
Ⅱ

HIPPO



洗練されたデザインにより、工場内のみならず対面販売での場面でも、魅力的にご使用頂けます。内容物や袋の材質に捉われず綺麗にパックができます。

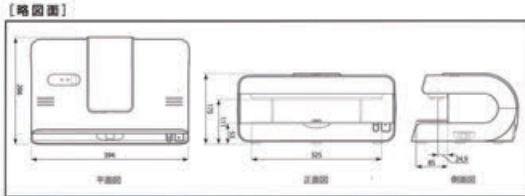


【仕様】	
商品名：HIPPO ヒッポ	シール幅：5mm
品番：AS-V-320	シール長さ：300mm
真空圧力：-80kPa	シール幅：1-9秒
密封速度：7.8 / min	吸引時間：最長60秒
脱気方法：ノズル式	消費電力：200W
重量：4.3kg	使用可能袋：幅300mm、総厚み〜0.18mm、平膜
電圧：100〜240V 50/60Hz	本体寸法：W394 × D266 × H175.3mm

※ヒッポは食品にも使用可能なラップ対応です。食品包装に使用するため、密封の確実さとともに空気が入りず、食品の乾燥防止にラップの両面を真空パックの両面でも使用できます。

NO. 6060152400




DUCKY
ダッキーなら!!
1 安上がり!
2 食材節約!
3 楽々調理!

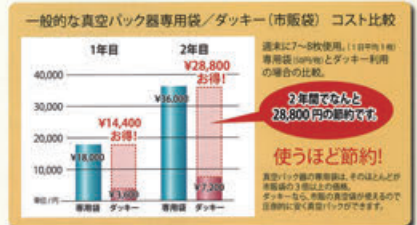

水気のあるものも安心!
お肉・お魚・たくあんなど、水気のあるものでも付属の集水タンクで安心!

メンテナンスで清潔!
お湯を流して、内部の掃除や、ノズルの掃除もきれいにできます。

やわらかいものも大丈夫!
パンや餅やすいおせんべい等にも使えます。

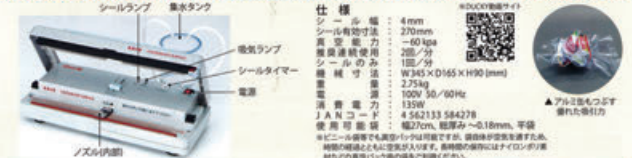

NO. 6060043500

農機具II

ASAHI WRAPPER ASPAL POLY WRAPPER **アスハル**

ポリラップ

ハンドラッパーでできるecoなこと。省エネ型の“エコラッパー”

U-45PN B-45PN

定価 ¥28,000

- POINT 1 ホリフィルム・電ビフィルム兼用。各フィルムメーカー各種フィルムに対応。
- POINT 2 サビに強く、水濡関係でも安心の耐久性。耐湿性に優れた特殊樹脂を採用。
- POINT 3 従来機種から年間1,600円/台の電気代を削減(当社比)。各フィルムメーカー各種フィルム対応。
- POINT 4 フィルムがつつかみやすい。フィルムのセットが簡単。ラッピング作業が容易。フィルムの吐出量調整可能。
- POINT 5 特殊コーティングで熱帯はいつまでも清潔・衛生的。磨耗が少なく、掃除がしやすい。
- POINT 6 トラッキング火災・感電の防止。業界初タイトラコード採用。

電気代 CO2削減

型式	機械寸法	熱帯寸法	最大フィルム幅	電源	消費電力
U-45PN	504x600x131	375x122	450mm	100V	185W
B-45PN	504x450x200	375x122	450mm	100V	185W

※製品の仕様等につきましては予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

NO. 6060025750

ASAHI INDUSTRY PRODUCE

1 2 3 4 5

使用者の声を元にした、やさしい設計“QUPPA”

超音波だからここが違う

性能
先端がシンプルでシールポイントが見やすい。奥行きがあるので幅広い用途に活躍。開口部が広く作業性がよい。

経済性
消耗品がいらぬ。リーズナブルな価格と省電力。

安全
やけどの心配がない。

使用性
軽くて使いやすい。ホッチキス感覚で操作が簡単。

環境
異物混入の心配がない。無駄なゴミが出ない。

仕様

型番	QP-01
発振周波数	6.7kHz
最大出力	20W
最大消費電力	40VA
電源	100V〜240V AC 50/60Hz
外形寸法(単位: mm)	発振部(本体) W179 × D183 × H66 (突起部含まず) ハンドピース W 38 × D125 × H54 (突起部含まず)
重量	発振部(本体) 約1kg ハンドピース 約200g (出力コード含む)
出力コード	50cm(カールコード)

ACアダプター

入力	100V〜240V AC 50/60Hz
出力	DC 15V 3.3A
外形寸法(単位: mm)	W62 × D97 × H33 (突起部含まず)
重量	約350g
ケーブル長	AC側 1.8m / DC側 1.5m

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

NO. 6060065900