



SLTタンク

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンク

- ☑ 軽トラック、テラーに横積み可能
- ☑ ロープ掛ができ、確実に固定
- ☑ 紫外線に強い黒色品もあります。

- 農作業等における散水用、防除用として
- 工事における作業用水用として



SLT-3000



バルブ直付例



SLT-2000



SLT-1500



バルブ取付例(ドレン)



SLT-1200



SLT-1000



SLT-800

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	肉厚	重量kg	コード
SLT-3000	3,000	1,600	1,800	1,505	9.0	158.0	No.0499800
SLT-2000	2,000	1,550	1,550	1,200	7.6	81.4	No.0271000
SLT-1500	1,500	1,400	1,400	1,100	7.0	63.4	No.0215700
SLT-1200	1,200	1,200	1,400	1,070	7.0	47.4	No.0116000
SLT-1000	1,000	1,200	1,200	1,020	7.0	44.4	No.0102600
SLT-800	800	1,020	1,200	960	7.0	33.4	No.0078900
SLT-600	600	920	1,120	875	6.0	22.4	No.0047400
SLT-500	500	880	1,070	800	5.0	20.4	No.0040300
SLT-400	400	800	1,000	760	4.5	18.4	No.0038700
SLT-300	300	750	900	705	4.0	14.8	No.0031000
SLT-200	200	630	800	630	4.0	10.8	No.0022500
SLT-100	100	480	630	490	4.0	7.7	No.0018700

バルブはオプションになります。(※SLT-3000のみ50Aボールバルブ付)

(単位：mm)

スカット

洗淨は手間いらずの完全液出し型

- ☑ 発泡スチロール製の受け台で横滑りしません
- ☑ 軽四輪、テラーに横積み可能
- ☑ 紫外線に強い黒色品もあります

- 水タンク、農作業に
- 各種調合槽、防除槽に



スカット 1200



ストレーナー使用例
ドレン口に向かって傾斜がついており、液が残りません。



スカット 1000



スカット 600




スカット 500

品番	容量ℓ	幅	奥行	高さ	肉厚	重量kg	コード
スカット 1200	1,200	1,270	1,400	1,200	7.0	56.3	No.0135500
スカット 1000	1,000	1,200	1,200	1,155	7.0	48.5	No.0119600
スカット 600	600	1,150	1,200	820	6.0	26.5	No.0063900
スカット 500	500	880	1,090	935	5.0	22.1	No.0050300
スカット 300	300	750	935	830	4.0	16.5	No.0040900
スカット 200	200	750	935	680	4.0	13.5	No.0037100
スカット 100	100	560	735	600	4.0	10.3	No.0029700

タンク関連



ドレン取付例 (ジョイント+両ネジニップル+スリースバルブ)

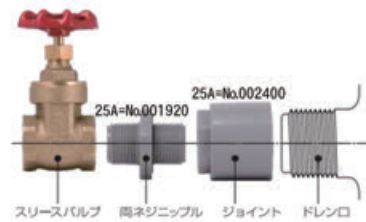

ドレン口にジョイント、ニップルなどの接続パーツを介してスリースバルブを手でねじ込んで簡単に取り付けることができます。輸送中に破損の恐れがあるため、バルブおよび接続パーツ類はタンクと同送り、お客様での取付をお願いしています。(水漏れを防ぐため、ネジ部にはシールテープをご使用ください。)

タンク製品の使用上注意

- ・薬品の運搬、比重が1.0を超えるもの、その他特殊な液体等をご使用の場合は当社営業部販売店までお問い合わせください。
- ・ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ、ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。
- ・タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。